



文档密级：
商业秘密

REV.	ECN NUMBER	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECK	APPROVE
X1		INITIAL RELEASE		Li Ang		Steven Lin

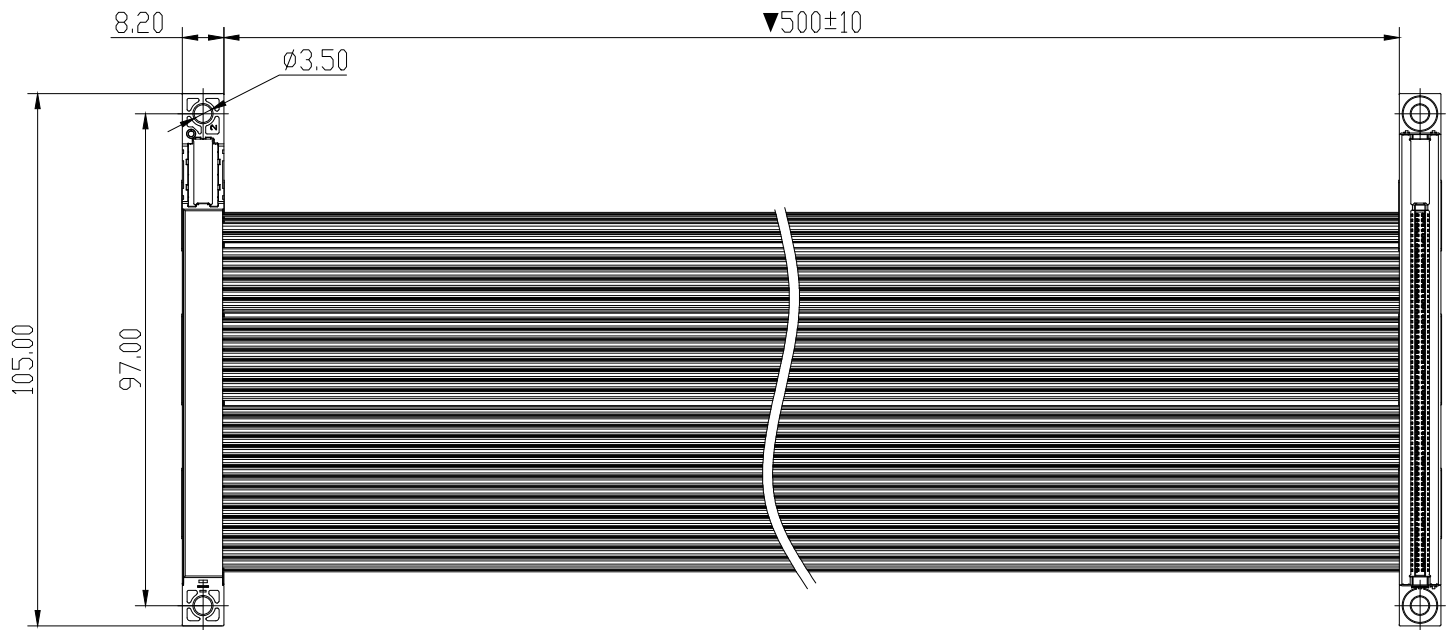

- NOTES:
- 产品符合 SFF-1016 的机械尺寸要求
 - 该产品满足PCIe6.0 工业标准.
 - 焊接区域特性阻抗: $85\pm 10\%$ ohm; Cable区域特性阻抗: 85 ± 5 ohm.
 - 产品必须100%进行开路、短路、瞬断及间隙性接触测试.
 - 导通阻抗: 3 Ohms MAX.
 - 绝缘阻抗: 10M Ohms MIN/300V DC 10ms.
 - 标注“▼”的尺寸必须重点检验.
 - 有害物质须符合ECT《QE-Q-19-001环境有害物质管理基准》管控标准, 本产品不管控卤素.
 - MC10 8X加固版带拉带的弹片到胶壳尺寸▼0.35±0.08 100%全检, 详见图纸151-27788-02
 - 符合客户Smooth Compute_PCIE 5.0&6.0 Cable设计要求与测试规范V1.1.

2		PCIE DACEM CONNECTOR	A/R	MM
1		SAS CBL:30P*2C+2EAM, 镀银铜, 85Ω, VW-I, 银, HF, P6	A/R	MM
ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY	UNIT



ELECTRIC
CONNECTOR
TECHNOLOGY

GENERAL TOLERANCE	
XX. ± 5	XX. ° ± 2°
X. ± 1	X. ° ± 1°
. X ± 0.5	. X ° ± 0.5°
. XX ± 0.25	

SCALE:	See Drawing
UNIT:	mm
SIZE:	A4

DRAWN:	Li Ang
CHECK:	
APPROVE:	

DATE:	
DATE:	
DATE:	

DWG. NO:	600-2740294-02
PARTS NO. (INTENDED USE):	742740294101

TITLE:	DACEM_TO_DACEM_500MM_P6
--------	-------------------------

REV.	X1
SHEET:	1/1