



文档密级：
商业秘密


REV.	ECN NUMBER	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECK	APPROVE
X1		INITIAL RELEASE		Li Ang		Steven Lin

产品1PCS为1条
(下图仅供参考)

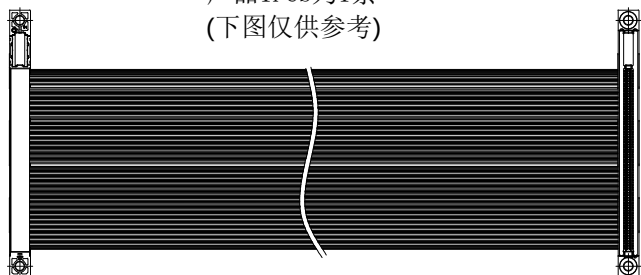


干燥剂

PE 自封袋中放入1PCS产品(参考上图示),再放入干燥剂,排除PE 自封袋中的空气,锁紧袋口,然后装入纸箱。




封箱:

- 1、产品*PCS/箱,分2层放,每层*PCS
- 2、箱内空余位置需用泡棉填充
- 3、纸箱封口需严密,成“工”字型
- 4、贴标签的位置依据SOP

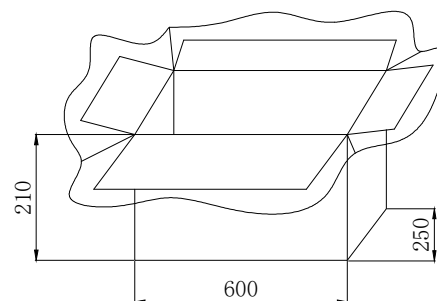

纸箱内:

- 1、摆放1层产品,放入2PCS隔板隔开,共计2层产品。
- 2、防水袋收口,然后封箱。

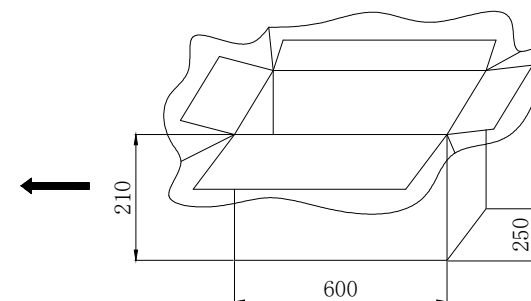

- 1、纸箱尺寸L600*W250*H210mm。
- 2、纸箱内置4个护角、3PCS隔板、防水袋



ELECTRIC
CONNECTOR
TECHNOLOGY

GENERAL TOLERANCE

XX. ± 5	XX. $^{\circ} \pm 2^{\circ}$
X. ± 1	X. $^{\circ} \pm 1^{\circ}$
.X ± 0.5	.X $^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$
.XX ± 0.25	

SCALE:

See Drawing

UNIT:

mm

SIZE:

A4



DRAWN:

DATE:

CHECK:

DATE:

APPROVE:

DATE:

DWG. NO:

551-742740294-02

PARTS NO. (INTENDED USE):

742740294101

TITLE:

DACEM_TO_DACEM_500MM_P6

REV.

X1

SHEET:

1/1