



REV.	ECN NUMBER	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED
X1	ECN211308	初版发行	05/06/21	梁兑泉	丁第斌	牛宝星

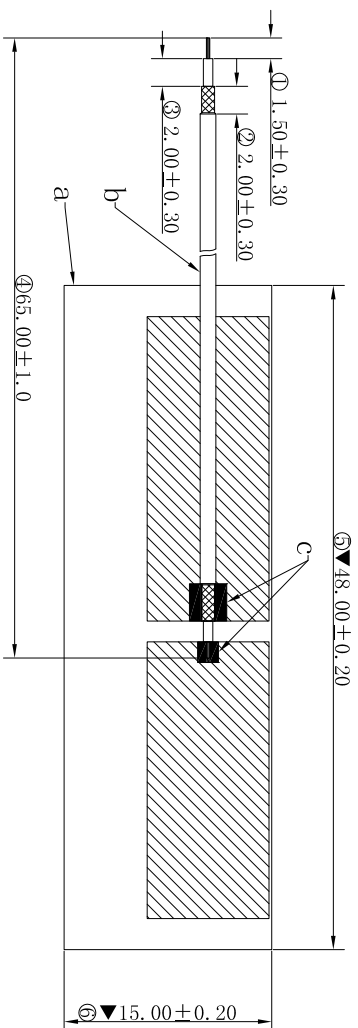

正面(A面)

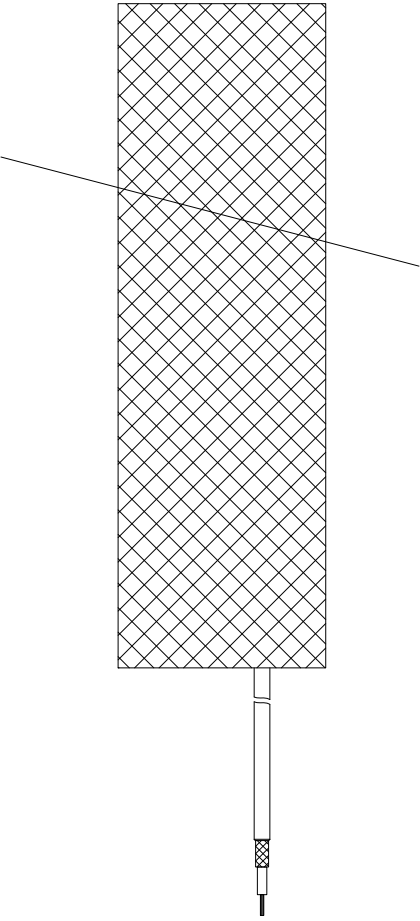

反面(B面)

- NOTES:
1. 焊接不能虚焊、假焊，焊点须饱满，屏蔽层不能有烫伤。
 2. 允许最大毛边0.05MAX。
 3. 测试要求：VSWR全检测试，矩阵测试。
测试范围：2400-2500MHz ≤ 2.0。
 4. 标有“▼”为QC重点检测尺寸。
 5. 有害物质须符合EC1《QE-Q-19-001环境有害物质管理基准》管控标准。

ITEM	PART NAME	QTY	MATERIAL / FINISH
c	锡丝		普润 SAC305 ϕ 0.8mm
b	CABLE (ϕ 1.13)	1	USS RF CABLE, G1, SG, 113BK, 65, 089
a	FPC	1	DA_1L_JHF-BK-FPC_48*15

GENERAL TOLERANCE		SCALE: 1:1	DRAWN: 梁兑泉	DATE: 05/06'21	DWG. NO: 600-U841-01	TITLE: ANT_IN_2400-2500_48*15_DA-ANT	REV. X1
天线图形 \pm 0.05mm	孔与外形 \pm 0.10mm	UNIT: mm	CHECK:	DATE:	PARTS NO. (INTENDED USE): 81800U841	SHEET: 1/1	
模切外形 \pm 0.10mm	孔与孔位置 \pm 0.05mm	SIZE: A4	APPROVE:	DATE:			
孔径公差 \pm 0.05mm	天线图形到外形 \pm 0.15mm						
	金手指油墨位置 \pm 0.30mm						

