



REV.	ECN NUMBER	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED
X1	ECN*	初版发行	02/07'21	梁兑泉	丁第斌	张英杰

正面

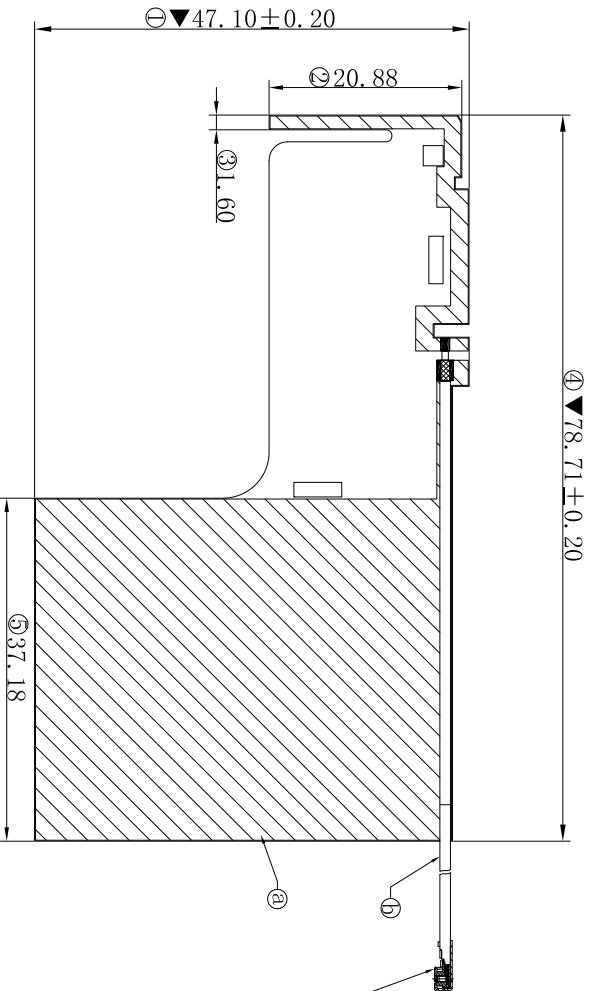

反面(背胶)

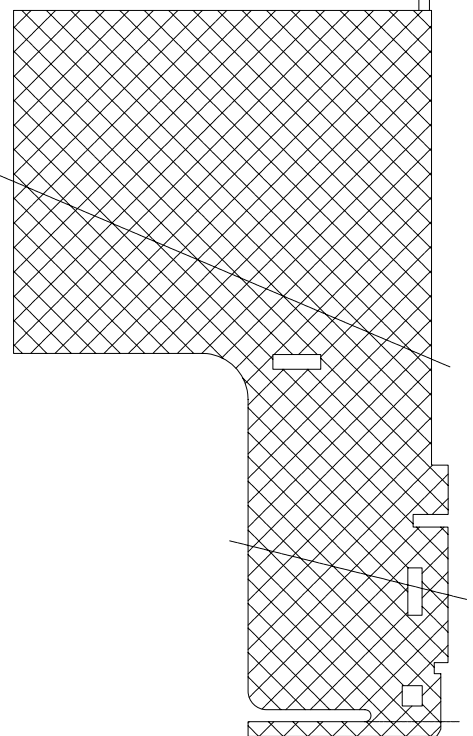

说明:

1. 测试要求: 全检VSWR测试, 矩阵测试。  
测试频率: 470-510 ≤ 2.5
2. 允许最大毛边0.05MAX。
3. 焊接不能虚焊、假焊, 焊点须饱满, 屏蔽层不能有烫伤。
4. 标有“▼”为QC重点检测尺寸。
5. 有害物质须符合ECT《QE-Q-19-001-环境有害物质管理基准》管控标准。



ITEM	PART NAME	Q'TY	MATERIAL / FINISH
c	Tin		
b	CABLE(Φ1.13)	1	环保锡丝, OD0.80mm
a	FPC	1	USS RF CABLE, G1, SG, 113BK, 192, 089
			LORA_78.71*47.10_IL_HF_BK_FPC

ELECTRIC CONNECTOR TECHNOLOGY		GENERAL TOLERANCE		SCALE:		DRAWN:		DATE:		DWG. NO:		TITLE:		REV.	
		.XXX ± 0.05		1:1		梁兑泉		02/07'21		600-U767-01		ANT_IN_470-510_78.71*47.10_LORA-470		X1	
		.XX ± 0.10		UNIT: mm		CHECK:		DATE:		PARTS NO. (INTENDED USE):		SHEET:		1/1	
		.X ± 0.2		SIZE: A4		APPROVE:		DATE:		81800U767					

