
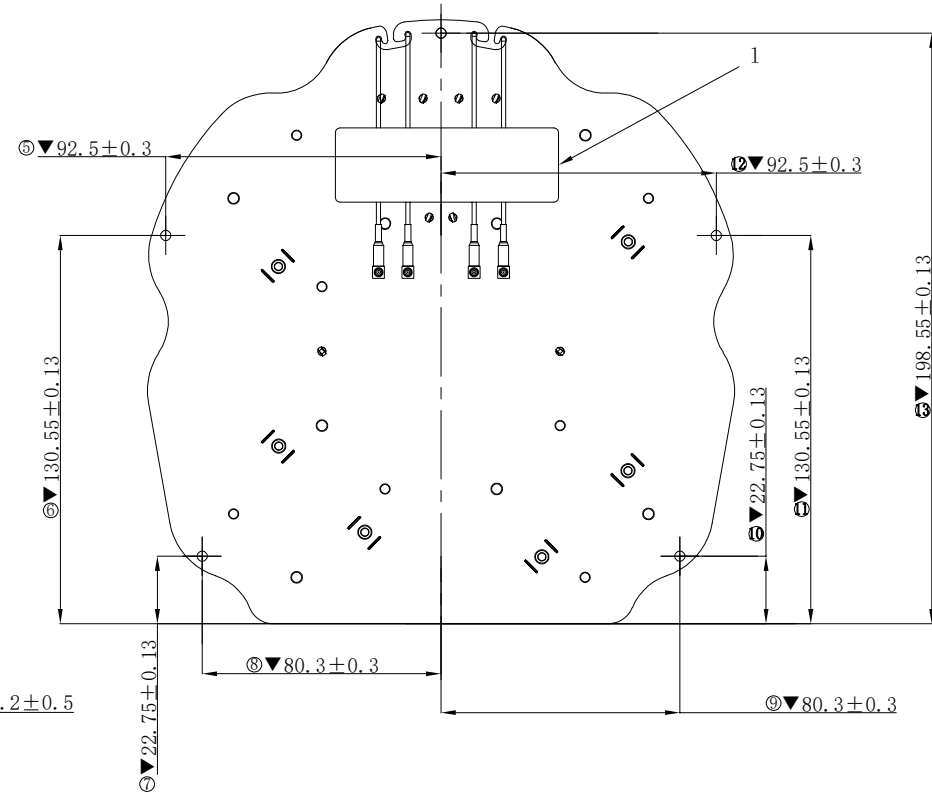



REV.	ECN NUMBER	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	ECN192543	正式发行	08/21'20	张苟彪	丁第斌	张英杰
B	ECN201119	变更丝印	09/08'20	张苟彪	丁第斌	张英杰

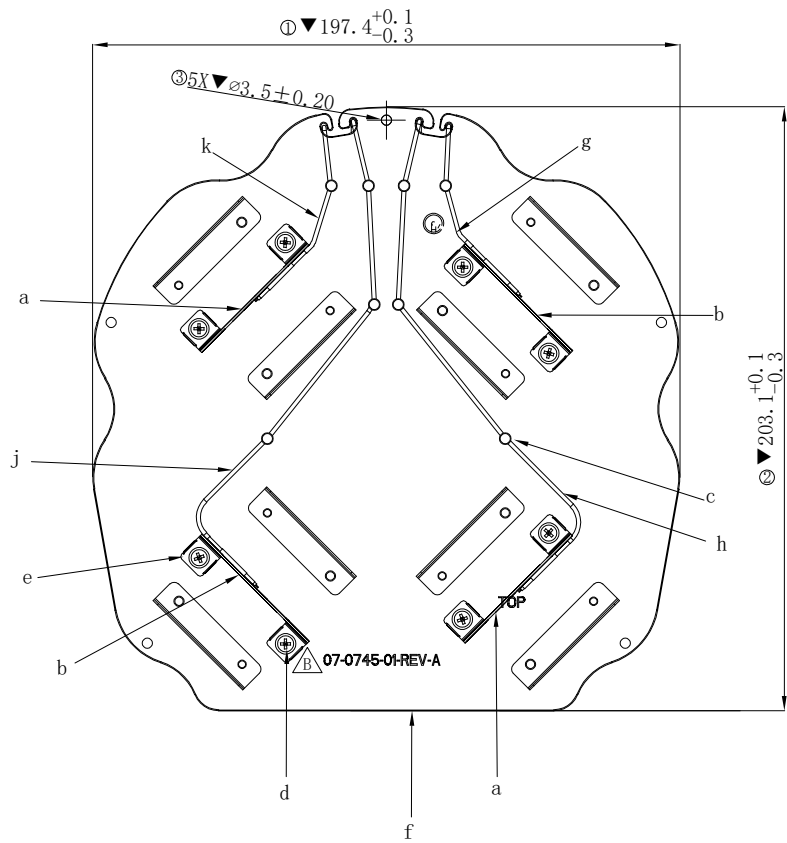

NOTES:

1. 表面不得有明显刮花油污、灰尘等，要求边缘冲切整齐，无毛刺。
2. CABLE不能有刮伤。
3. 标有“⊕”为FAI首件全检尺寸。
4. 标有“▼”为QC重点检测尺寸。
5. 有害物质须符合ECT《QE-Q-19-001环境有害物质管理基准》管控标准。
6. 测试标准：VSWR≤2.2 for 2.4-2.5GHz&5.1-6.0GHz。
测试仪器：网分测试仪。

NO	ITEM	Q'TY	MATERIAL / FINISH
1	胶带	1	可移透明PET
k	线缆组件	1	1.37灰色线_TO MMCX弯头_黑色热缩管_L130MM
j	线缆组件	1	1.37红色线_TO MMCX弯头_黑色热缩管_L242MM
h	线缆组件	1	1.37黑色线_TO MMCX弯头_黑色热缩管_L237MM
g	线缆组件	1	1.37蓝色线_TO MMCX弯头_黑色热缩管_L122MM
f	组合件	1	底板 AL5052-H32 配八个挡板
e	折弯件	8	折弯件 SUS304 10.8*10*TO.4 镀亮锡
d	组合螺钉	8	组合螺钉 SUS304 M3*6 自带垫圈弹介
c	线夹	8	线夹 PA66 5.7*4*1.5
b	PCB	2	F4BM255 双面PCB板 51*29.65*TO.8MM 绿色 无卤-
a	PCB	2	F4BM255 双面PCB板 51*29.65*TO.8MM 绿色 无卤-1

	GENERAL TOLERANCE		SCALE:	DRAWN:	DATE:	DWG. NO:	TITLE:	REV.
	XX. ± 1	XX. ° ± 1°	1:1	张苟彪	09/08'20	600-U419-01	CUSTOMER DRAWING	B
	X. ± 0.5	X. ° ± 1°	UNIT:	CHECK:	DATE:			PARTS NO. (INTENDED USE):
	.X ± 0.3	.X° ± 1°	mm	APPROVE:	DATE:	81800U419	1/1	
.XX ± 0.13		SIZE: A4						